

ГОСТ 18048-2018 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАБИНЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Технические условия

Reinforced concrete sanitary cabins. Specifications

Содержание

- [Предисловие](#)
- [Сведения о стандарте](#)
- [1 Область применения](#)
- [2 Нормативные ссылки](#)
- [3 Термины и определения](#)
- [4 Типы, основные параметры и размеры](#)
- [5 Технические требования](#)
- [6 Комплектность](#)
- [7 Правила приемки](#)
- [8 Методы контроля и испытаний](#)
- [9 Маркировка, хранение и транспортирование](#)
- [10 Гарантии изготовителя](#)

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в [ГОСТ 1.0-2015](#) «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и [ГОСТ 1.2-2015](#) «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на несущие железобетонные санитарно-технические кабины (далее - кабины), состоящие из объемного блока и плитного элемента, изготавливаемые из тяжелого и легкого бетона и предназначенные для применения в жилых и общественных зданиях.

Настоящий стандарт устанавливает типы железобетонных санитарно-технических кабин, а также технические требования к ним.

Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке нормативных документов и рабочей документации на железобетонные санитарно-технические кабины конкретных типов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

[ГОСТ 380-2005](#) Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

[ГОСТ 475-2016](#) Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия

[ГОСТ 1811-97](#) Трапы для систем канализации зданий. Технические условия

[ГОСТ 3262-75](#) Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

[ГОСТ 4598-86](#) Плиты древесно-волокнистые. Технические условия

[ГОСТ 5781-82](#) Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.

Технические условия

[ГОСТ 6141-91](#) Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.

Технические условия

[ГОСТ 6727-80](#) Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

[ГОСТ 6787-2001](#) Плитки керамические для полов. Технические условия

[ГОСТ 6942-98](#) Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним.

Технические условия

[ГОСТ 8292-85](#) Краски масляные цветные густотертые. Технические условия

[ГОСТ 8943-75](#) Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Номенклатура

[ГОСТ 9590-76](#) Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия

[ГОСТ 10060-2012](#) Бетоны. Методы определения морозостойкости

[ГОСТ 10180-2012](#) Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

[ГОСТ 10503-71](#) Краски масляные, готовые к применению. Технические условия

[ГОСТ 10922-2012](#) Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

[ГОСТ 13015-2012](#) Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

[ГОСТ 13448-82](#) Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия

[ГОСТ 17624-2012](#) Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

[ГОСТ 17625-83](#) Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

[ГОСТ 18105-2010](#) Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

[ГОСТ 18297-96](#) Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные.

Технические условия

[ГОСТ 19281-2014](#) Прокат повышенной прочности. Общие технические условия

[ГОСТ 21485-2016](#) Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

[ГОСТ 22689-2014](#) Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия

[ГОСТ 22690-2015](#) Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

[ГОСТ 22904-93](#) Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

[ГОСТ 23009-2016](#) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

[ГОСТ 23279-2012](#) Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

[ГОСТ 25809-96](#) Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры

[ГОСТ 26433.0-85](#) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

[ГОСТ 28196-89](#) Краски водно-дисперсионные. Технические условия

[ГОСТ 30493-96](#) Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры

[ГОСТ ИЕС 60884-1-2013](#) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 объемный блок: Конструктивный монтажный элемент, изготовленный в заводских условиях, являющийся частью объема здания (санитарно-техническая кабина, элементы лифтовых шахт и т.п.).

Примечание - Различают монолитный (цельноформованный) и составной (собранный из отдельных панелей) объемные блоки.

3.2 объемный блок типа «колпак»: Объемный блок, имеющий четыре стены и потолок, без пола.

3.3 санитарно-техническая кабина: Кабина полной заводской готовности для устройства ванного и туалетного помещений.

4 Типы, основные параметры и размеры

4.1 Кабины подразделяют на следующие типы:

1СК - раздельный санитарный узел (ванная комната и уборная);

2СК - то же, при длине уборной, меньшей ширины кабины (в случае расположения вентиляционных каналов в пределах габаритов кабины);

3СК - совмещенный санитарный узел (ванна, умывальник и унитаз) с входом в передней стене кабины;

4СК - то же, с входом в боковой стене кабины;

5СК - совмещенный санитарный узел (ванна, умывальник, унитаз и трап) с входом в передней стене кабины;

6СК - совмещенный санитарный узел (душевой поддон, умывальник, унитаз и трап) с входом в передней стене кабины;

7СК - уборная с рукомойником;

8СК - то же, без рукомойника.

Кабины всех типов изготавливают в двух вариантах исполнения:

- правом - при расположении в санитарных узлах ванны (душевого поддона) справа от унитаза, а в уборных - канализационного стояка справа от унитаза;

- левом - при расположении в санитарных узлах ванны (душевого поддона) слева от унитаза, а в уборных - канализационного стояка слева от унитаза.

4.2 В кабинах предусматривают устройства, обеспечивающие вентиляцию воздуха. Вентиляцию организуют одним из следующих способов:


- через короб и патрубок, установленный на верхней грани кабины и соединенный с отверстием в вентиляционном блоке (панели);

- через вентиляционные отверстия в стенах кабин, соединенные с отверстиями в вентиляционных блоках (панелях);

- через вентиляционные отверстия в стенах кабин, соединенные с вентиляционным блоком, отформованным совместно с объемным блоком кабины.

4.3 Форма и основные размеры кабин должны соответствовать указанным на рисунках 1 и 2 и в таблице 1.

Высоту кабин принимают по [таблице 2](#) в зависимости от способа устройства вентиляции, высоты этажа и толщины железобетонной плиты перекрытия.

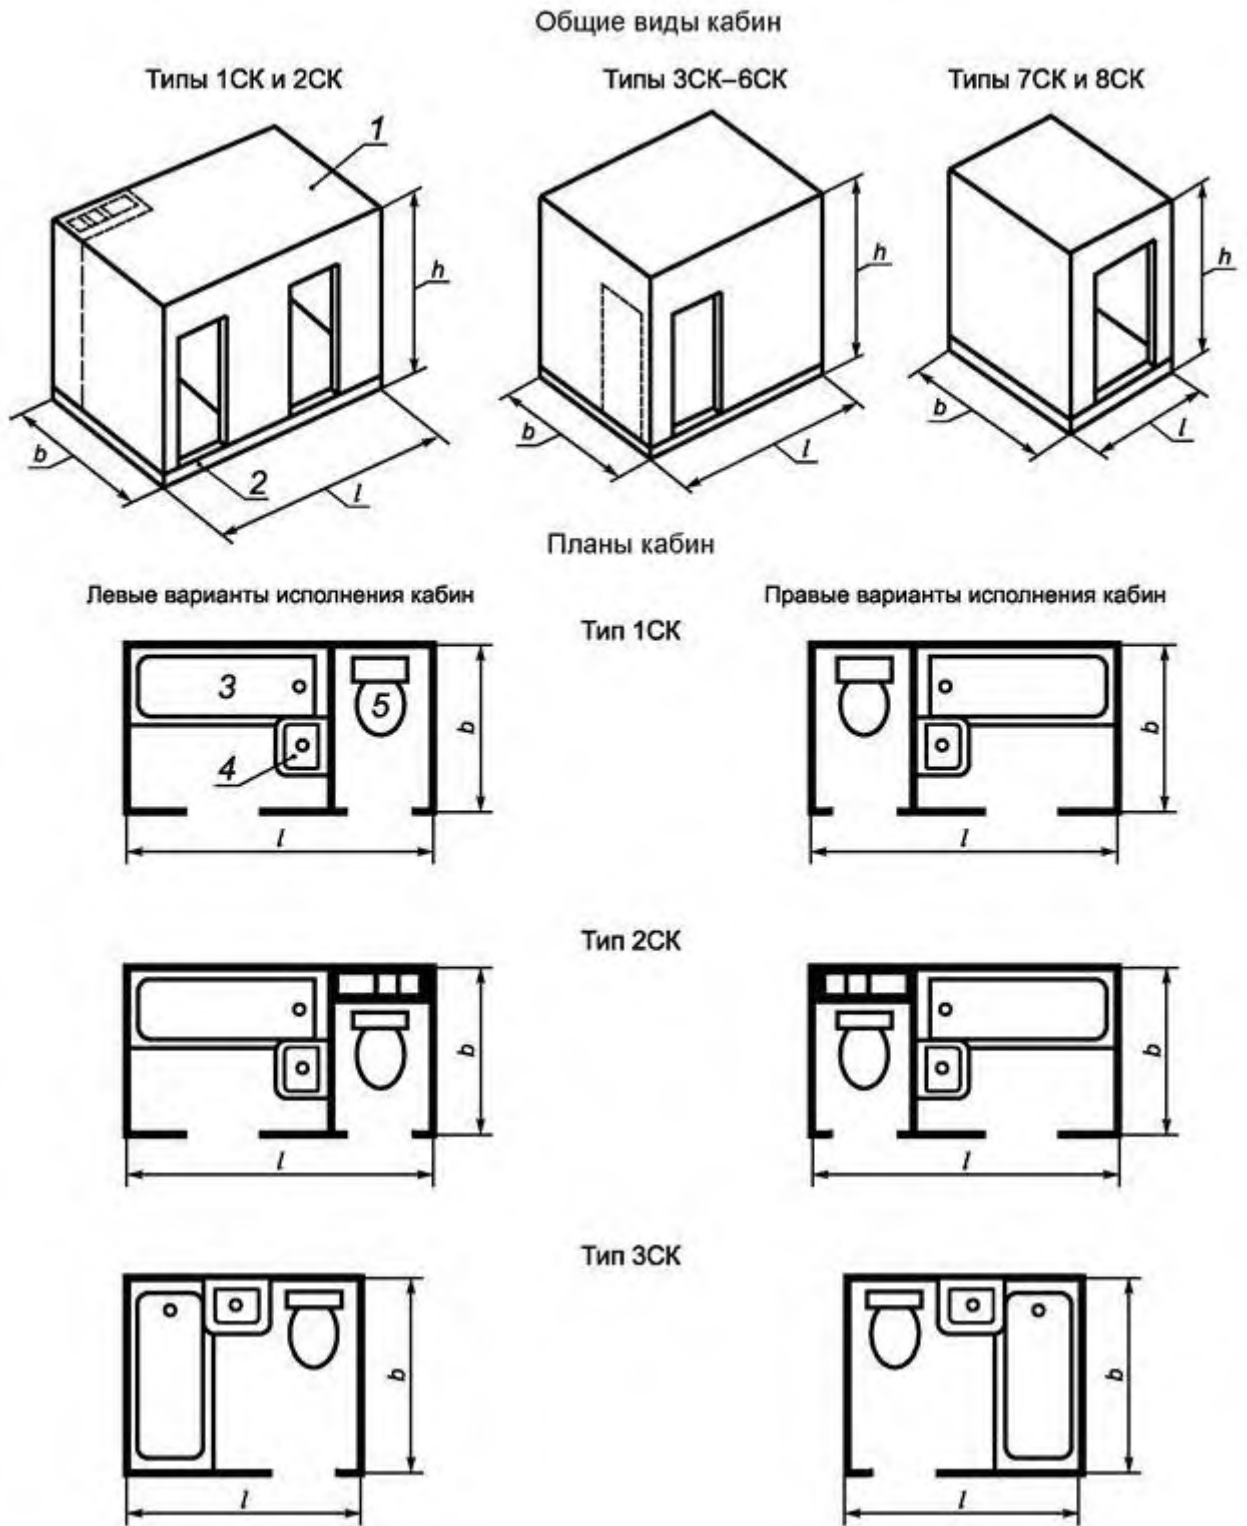

1 - объемный блок типа «колпак»; 2 - плита днища; 3 - ванна; 4 - умывальник; 5 - унитаз; b - ширина кабины; h - высота кабины; l - длина кабины

Примечание - Для общих видов типов 1СК-6СК расположение дверных проемов показано условно для кабин в правом варианте исполнения.

Рисунок 1

Планы кабин



1 - ванна; 2 - умывальник; 3 - унитаз; 4 - трап; 5 - душевой поддон; 6 - канализационный стояк; 7 - раковина; b - ширина кабины; l - длина кабины

Рисунок 2

Таблица 1

Типоразмер кабины	Основной размер кабины, мм			Справочная масса кабины, т	Область применения
	Длина l	Ширина b	Высота h		
1СК24	2730	1600	2400	3,4	Жилые здания
1СК25			2540	3,6	
1СК26			2640	3,7	
1СК27			2740	3,8	
2СК24	2080	1820	2400	3,3	
2СК25			2540	3,5	
2СК26			2640	3,6	
2СК27			2740	3,7	
3СК24	2140	1620	2400	2,6	
3СК25			2540	2,8	
3СК26			2640	2,9	
3СК27			2740	3,1	
4СК24	1400	2400	2400	2,6	
4СК25			2540	2,8	
4СК26			2640	2,9	
4СК27			2740	3,1	
5СК24	2140	1620	2400	2,9	Общественные здания
5СК25			2540	3,0	
6СК24			2400	2,5	

6СК25			2540	2,7	Жилые здания
7СК24	1100	1600	2400	1,5	
7СК25			2540	1,6	
7СК26			2640	1,7	
7СК27			2740	1,8	
8СК24			940		
8СК25	2540	1,5			
8СК26	2640	1,6			
8СК27	2740	1,7			
Примечание - Справочная масса определена для кабин, имеющих стены толщиной 50 мм, плиты потолка - толщиной 40 мм, плиты днища - толщиной 60 мм и плотность железобетона 2500 кг/м ³ , без учета массы конструкции пола, облицовочных материалов стен и оборудования.					

Таблица 2

В миллиметрах

Способ устройства вентиляции	Высота этажа	Толщина плиты перекрытия	Высота кабины
Через короб и патрубок, установленный на кабине и соединенный с отверстием в вентиляционном блоке или панели	2800	120 160 220	2400
	3000	120 160 220	2400 2540
Через вентиляционное отверстие в стене кабины, соединенное с отверстием в вентиляционном блоке или панели	2800	120	2640
		220	2540
	3000	220	2740

4.4 Кабины изготовляют в виде объемного блока типа «колпак», устанавливаемого на ребра плиты днища кабины и соединяемого с ними закладными изделиями на сварке.

Примечание - Допускается изготовлять кабины других планировочных и конструктивных типов по рабочим чертежам серий типовых проектов жилых и общественных зданий.

4.5 Номинальные толщины элементов кабин должны быть не менее, мм:

40 - стен (перегородок) и потолка;

50 - днища.

4.6 Кабины допускается изготовлять с технологическими уклонами глухих (без дверного проема) стен. Уклоны следует обеспечивать за счет утолщения стен в верхнем сечении до 15 мм.

4.7 Отверстия в стенах и потолке кабин выполняют сквозными или в виде ниш (местных углублений) глубиной не более половины толщины стенок, пробиваемых при сборке кабин.

4.8 Элементы кабин армируют пространственными каркасами, собираемыми из сварных сеток, или плоскими сварными каркасами и сетками из стержневой арматуры классов А240, А300 по [ГОСТ 5781](#) и арматурной проволоки периодического профиля классов Вп500 и В500 по [ГОСТ 6727](#).

Для закладных изделий кабин следует применять углеродистую сталь обыкновенного качества по [ГОСТ 380](#) или низколегированную сталь по [ГОСТ 5781](#).

4.9 В кабинах предусматривают монтажные петли или другие приспособления для строповки.

4.10 Для внутренних поверхностей кабины применяют следующие виды отделки:

- нижней части стен (на высоту не менее 1,6 м от пола) - окраску масляными красками по [ГОСТ 8292](#), [ГОСТ 10503](#), облицовку глазурованной керамической плиткой по [ГОСТ 6141](#), декоративным бумажно-слоистым пластиком по [ГОСТ 9590](#) или синтетическими пленками;

- верхней части стен и потолка - окраску клеевыми, масляными или вододисперсионными красками по [ГОСТ 10503](#), [ГОСТ 28196](#);

- пола - облицовку керамической плиткой по [ГОСТ 6787](#) или другими материалами, используемыми для устройства полов в помещениях с мокрым режимом эксплуатации.

Глазурованную керамическую плитку применяют в ванных комнатах отдельных санитарных узлов и в совмещенных санитарных узлах для облицовки стен, к которым примыкают санитарные приборы (кроме скрытых участков стен за ванной), на высоту не более 1,8 м и для устройства экрана перед ванной. Остальные стены этих помещений, а также стены уборных отдельных санитарных узлов по всему их периметру облицовывают керамической плиткой на высоту не более 0,15 м от пола.

Допускается не облицовывать поверхность пола под ванной на ширину 300 мм вдоль стены, к которой ванна примыкает, длинной стороной.

4.11 Кабины следует обозначать марками в соответствии с требованиями [ГОСТ 23009](#).

Марка кабины состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа должна содержать обозначение типоразмера (таблица 1) и варианта исполнения кабины ([4.1](#)).

Вторая группа содержит обозначение вида бетона (для легкого бетона).

Особенности конструкции кабин, предназначенных для различной компоновки с кухонными мойками и для применения в зданиях различной этажности и степени благоустройства (наличие дополнительных закладных изделий, отверстий, проемов и т.п.) отражают в третьей буквенно-цифровой группе марки кабины.

Пример условного обозначения (марки) кабины типа 1СК25л, длиной 2730 мм, шириной 1600 мм и высотой 2540 мм (типоразмера 1СК25), в левом варианте исполнения, из тяжелого бетона:

1СК25л-Т ГОСТ 18048-2018

То же, 3СК24пр-л, длиной 2089 мм, шириной 1820 мм и высотой 2400 мм (типоразмера 3СК24), в правом варианте исполнения, из легкого бетона:

3СК24пр-л ГОСТ 18048-2018

Примечание - Допускается также принимать обозначения марок кабин в соответствии с рабочими чертежами кабин до их пересмотра.

5 Технические требования

5.1 Кабины следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по проектной и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2 Кабины должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости.

5.3 Днища кабин (с конструкцией пола) должны быть водонепроницаемыми.

5.4 Кабины всех типов следует поставлять с заводской внутренней отделкой, со смонтированными трубопроводами, установленными оборудованием и приборами.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем поставлять кабины с неполной внутренней отделкой стен и потолка, а также частично неустановленным оборудованием и приборами.

5.5 Бетон

5.5.1 Фактический класс бетона по прочности на сжатие, устанавливаемый в соответствии с [ГОСТ 18105](#), должен быть не ниже проектного. Кроме того, класс бетона по прочности на сжатие следует принимать не менее: В12,5 - для объемного блока, В15 - для плиты днища кабины.

5.5.2 Морозостойкость бетона кабин должна соответствовать марке по морозостойкости, установленной в проекте здания или указанной при заказе кабин, и соответствовать действующим нормативным документам.

5.5.3 Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны обеспечивать выполнение технических требований, установленных настоящим стандартом.

5.5.4 Поставку кабин потребителю следует проводить после достижения бетоном требуемой отпускной прочности, назначаемой по [ГОСТ 18105](#) в зависимости от значения нормируемой отпускной прочности и фактической однородности прочности бетона.

Значение нормируемой отпускной прочности бетона кабин следует принимать равным 70 % класса бетона по прочности на сжатие. При поставке кабин в холодный период года допускается повышать значение нормируемой отпускной прочности бетона, но не более 80 % класса бетона по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности бетона принимают по проектной документации на конкретное здание в соответствии с требованиями [ГОСТ 13015](#).

Поставку кабин с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу по прочности на сжатие, проводят, если изготовитель гарантирует достижение бетоном кабин требуемой прочности в проектном возрасте, определяемой по результатам испытания контрольных образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях согласно [ГОСТ 18105](#).

5.6 Арматурные изделия и закладные детали

5.6.1 Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их расположение в кабинах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах.

5.6.2 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям [ГОСТ 10922](#), а сварные сетки - требованиям [ГОСТ 23279](#).

5.6.3 Арматурные стали должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов или технических условий:

- стержневая арматура классов А240 и А300 - [ГОСТ 5781](#);
- арматурная проволока периодического профиля класса В500 - [ГОСТ 5781](#);
- арматурная проволока повышенной прочности класса Вп500 - по техническим условиям.

5.6.4 Монтажные петли кабин следует изготавливать из стержневой горячекатаной гладкой арматуры класса А240 марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или периодического профиля класса Ас300 марки 10ГТ по [ГОСТ 5781](#).

Арматуру из стали марки ВСт3пс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа кабин при температуре ниже минус 40 °С.

5.6.5 Углеродистая сталь обыкновенного качества для закладных изделий должна удовлетворять требованиям [ГОСТ 380](#), низколегированная сталь - [ГОСТ 19281](#).

5.6.6 Требования к маркам сталей для арматурных изделий (в том числе монтажных петель), а также к защите от коррозии открытых поверхностей арматурных изделий - по [ГОСТ 13015](#).

5.7 Точность изготовления кабин

5.7.1 Отклонения фактических размеров кабин от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм:

- по длине и ширине кабины снаружи... ± 10 ;
- высоте кабины снаружи... ± 12 ;
- положению перегородки... ± 8 ;
- размеру и расположению отверстий... ± 5 ;
- размерам и расположению дверных проемов... ± 10 ;
- расположению осей подводок к смесителю... ± 2 .

5.7.2 Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей стен, пола и потолка не должны превышать 5 мм на всей длине, ширине и высоте кабины.

5.7.3 Разность длин диагоналей наружных плоскостей кабин не должна превышать 10 мм.

5.7.4 Требования к толщине защитного слоя бетона, а также предельные отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры - по [ГОСТ 13015](#).

5.8 Качество наружных поверхностей и внешний вид кабин

5.8.1 Требования к качеству поверхностей и внешнему виду кабин (в том числе требования к допустимой ширине раскрытия технологических трещин) - по [ГОСТ 13015](#).

Установлены следующие категории бетонной поверхности кабин:

A2 - лицевая, предназначенная под окраску;

A4 - лицевая, предназначенная под отделку обоями или другими рулонными материалами;

A7 - нелицевая, не видимая в условиях эксплуатации.

5.8.2 Открытые поверхности стальных закладных изделий, выпуски трубопроводов и монтажные петли должны быть очищены от наплывов раствора и шпаклевки.

5.9 Качество наружных поверхностей и внешний вид кабин

5.9.1 Вид и качество внутренней отделки потолка и стен кабин должны соответствовать указанным в проекте здания и установленным эталонами отделки, а также удовлетворять следующим требованиям:

- окраска должна быть улучшенного вида; качество окрашенных поверхностей должно удовлетворять требованиям нормативных документов и технической документации, действующих на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт;

- толщина швов между керамическими плитками должна быть 2,5 мм;

- отклонения поверхности облицованных стен кабин от прямолинейности, отклонения швов от горизонтали и вертикали, а также отклонения толщины швов от номинального размера не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

В миллиметрах

Характеристика облицованной поверхности	Предельное отклонение			
	от прямолинейности на всю высоту (ширину) стен	расположения швов от вертикали и горизонтали на 1 м	расположения швов от вертикали и горизонтали на всю высоту (длину)	по толщине швов

Облицовка керамическими изделиями	3	1,5	3	\pm 0,5
Облицовка полистирольными плитками	3	2	3	-

Швы между керамическими плитками должны быть тщательно заполнены цементным раствором.

В кабинах, которые поставляют с неполной внутренней отделкой стен и потолков (см. [5.4](#)), соответствующие поверхности должны быть подготовлены под окончательную (вторую) окраску или под облицовку (оклейку) плиточными или рулонными материалами (категории А4 или А5).

5.9.2 Отделку поверхности стены на участке ниже примыкающего длинного борта ванны допускается не выполнять.

5.9.3 На облицованной поверхности пола перепад между плитками по высоте не должен превышать 1 мм. Допускается перепад между плитками не более 2 мм по периметру пола кабины вдоль стен на ширину не более 200 мм, а также под ванной и в других малодоступных местах.

5.9.4 На отдельных поверхностях стен, потолка и пола не должно быть следов раствора, шпаклевки, мастики, а также пятен.

5.9.5 Щели между стенами кабины и примыкающими к ним краями ванны должны быть заделаны с уклоном в сторону ванны и иметь водозащитное покрытие.

5.10 Изделия и материалы для отделки внутренних поверхностей кабин

5.10.1 Изделия и материалы, применяемые для отделки внутренних поверхностей кабин, должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

краски масляные - [ГОСТ 10503](#), [ГОСТ 8292](#);

краски вододispersионные - [ГОСТ 28196](#);

плитки керамические для внутренней облицовки стен - [ГОСТ 6141](#);

плитки керамические для полов - [ГОСТ 6787](#);

пластик бумажно-слоистый декоративный - [ГОСТ 9590](#);

плиты древесно-волоконистые сверхтвердые с эмалевым покрытием по [ГОСТ 4598](#).

5.10.2 В кабинах должны быть установлены вентиляционные решетки по [ГОСТ 13448](#).

5.11 Оборудование и приборы кабин

5.11.1 Санитарно-техническое и электротехническое оборудование и приборы, устанавливаемые в кабинах, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов или технической документации:

- ванны чугунные эмалированные - [ГОСТ 18297](#);

- поддоны душевые чугунные эмалированные - [ГОСТ 18297](#);

- умывальники - [ГОСТ 30493](#);

- унитазы - [ГОСТ 30493](#);

- бачки смывные и арматура к ним - [ГОСТ 21485](#);

- трапы чугунные эмалированные - [ГОСТ 1811](#);

- раковины - технической документации;

- смесители водоразборные - [ГОСТ 25809](#);

- вентили запорные муфтовые;

- полотенцесушители латунные - технической документации (допускается применение полотенцесушителей из газопроводных труб);

- патроны резьбовые для электрических ламп;

- розетки штепсельные двухполюсные - [ГОСТ IEC 60884-1](#).

Допускается применять оборудование и приборы других типов, выпускаемые по действующим нормативным документам - государственным стандартам или техническим условиям.

5.11.2 Корпус ванны должен быть соединен уравниателем электрических потенциалов (электропроводником) с трубами водопровода.

5.11.3 Установка ванн, душевых поддонов, умывальников, рукомойников, унитазов и смывных бачков с поврежденной эмалью и глазурью не допускается.

5.11.4 Узлы трубопроводов горячей и холодной воды должны быть собраны из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по [ГОСТ 3262](#) и соединительных фасонных частей из ковкого чугуна по ГОСТ 8943.

Узлы системы канализации должны быть собраны из чугунных труб и соединительных частей к ним по [ГОСТ 6942](#) или пластмассовых труб и соединительных частей к ним по [ГОСТ 22689](#).

5.11.5 Смонтированные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения с установленной на них запорной арматурой, а также канализационные трубопроводы без установленных приборов должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию до выполнения отделочных работ.

5.11.6 Двери кабин должны удовлетворять требованиям [ГОСТ 475](#) и быть укомплектованы приборами в соответствии со спецификацией в проекте.

Между полотном двери и полом кабины должен быть зазор для вентиляции.

6 Комплектность

6.1 В зависимости от назначения в кабине должны быть установлены присоединенные к трубопроводам ванна, душевой поддон, умывальник, унитаз и смывной бачок, рукомойник, трап, запорная и регулирующая арматура, а также электропатрон, вентиляционная решетка, двери, дверные защелки, завертки и задвижки.

6.2 Отдельные предметы санитарно-технического и электротехнического оборудования, не указанные в 6.1, в том числе смесители, детали междуэтажного соединения трубопроводов, дверные ручки, электровыключатели, штепсельные розетки и детали вентиляции могут устанавливаться на предприятии-изготовителе кабин или поставляться в виде комплектующих деталей.

6.3 Допускается по согласованию изготовителя с потребителем кабин включать отдельные виды приборов, перечисленные в 6.1, в состав комплектующих деталей.

6.4 Комплектующие детали должны быть тщательно подогнаны для их установки в кабины на строительной площадке, упакованы и отгружены вместе с кабиной по приложенной спецификации.

7 Правила приемки

7.1 Приемку кабин следует проводить партиями в соответствии с требованиями [ГОСТ 13015](#) и настоящего стандарта.

7.2 Приемку кабин по показателю морозостойкости бетона, положению перегородки, размерам и положению дверных проемов следует проводить по результатам периодических испытаний.

Испытания кабин нагружением для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости не проводят.

7.3 Приемку кабин по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров,

толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности, ширины раскрытия трещин, соответствия вида и качества внутренней отделки эталону, а также по водонепроницаемости днища кабин следует проводить по результатам приемо-сдаточных испытаний и контроля.

8 Методы контроля и испытаний

8.1 Водонепроницаемость днища кабин проверяют следующим образом: пол кабины заливают водой на высоту 20 мм и выдерживают в течение 6 ч. За время испытаний не должно быть просачивания воды через днище.

8.2 Прочность бетона на сжатие следует определять по [ГОСТ 10180](#) на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных [ГОСТ 18105](#).

Допускается фактическую отпускную прочность бетона на сжатие определять неразрушающими методами по [ГОСТ 17624](#), [ГОСТ 22690](#).

8.3 Морозостойкость бетона следует определять по [ГОСТ 10060](#).

8.4 Методы контроля и испытаний арматурных изделий и закладных деталей - по [ГОСТ 10922](#).

8.5 Размеры, отклонения от прямолинейности и равенства диагоналей поверхностей кабин, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околлов бетона наружных поверхностей кабин следует проверять методами, установленными [ГОСТ 26433.0](#) и [ГОСТ 13015](#).

8.6 Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с установленной на них запорной арматурой следует проводить путем выдерживания трубопроводов под давлением, равным 1 МПа (≈ 10 кгс/см²) в течение 2 мин. Трубопроводы считают выдержавшими это испытание, если к моменту окончания испытания не будет обнаружено падение давления.

8.7 Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов канализации (стояков и отводных труб от санитарных приборов) следует проводить путем их выдерживания под давлением воды, налитой до верха стояка при закрытых пробками выпускных отверстиях. Трубопроводы считают выдержавшими это испытание, если в течение 10 мин не обнаружено просачивания воды. После испытания вода из трубопроводов должна быть удалена.

8.8 После гидравлических испытаний открытые концы стояков водопровода, канализации и подводок к мойке должны быть закрыты заглушками.

8.9 Размеры и положение арматурных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по [ГОСТ 17625](#) или [ГОСТ 22904](#). При отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд и обнажение арматуры кабин с последующей заделкой борозд.

9 Маркировка, хранение и транспортирование

9.1 Маркировка

9.1.1 Маркировку кабин следует проводить по требованиям [ГОСТ 13015](#).

9.1.2 Маркировочные надписи и знаки следует наносить на наружной лицевой поверхности кабин.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем и проектной организацией - автором проекта конкретного здания вместо марок наносить на кабины их сокращенные условные обозначения, принятые в проектной документации конкретного здания.

9.1.3 В случаях, предусмотренных в рабочих чертежах, на кабины должны быть нанесены знаки, определяющие места их опирания при хранении и транспортировании.

9.2 Хранение и транспортирование

9.2.1 Хранить и транспортировать кабины следует в соответствии с требованиями [ГОСТ 13015](#) и настоящего стандарта.

9.2.2 Кабины следует хранить на специально оборудованных складах в рабочем положении установленными на прокладки, уложенными на плотное, тщательно выровненное основание. Выступающие вниз детали канализационных труб должны находиться на расстоянии не менее 20 мм от поверхности этого основания. Прокладки должны располагаться в местах, указанных в рабочих чертежах кабин.

9.2.3 Для защиты от атмосферных осадков кабины должны быть покрыты пергамином, поливинилхлоридной пленкой или другими гидроизоляционными материалами.

Гидроизоляционный материал должен быть прикреплен к инвентарным деревянным рамкам, устанавливаемым на кабины, или приклеен к верхней части кабины.

При поставке кабин с неполной внутренней отделкой (см. [5.4](#)) допускается по согласованию изготовителя с потребителем для защиты от атмосферных осадков покрывать только отверстия в потолке кабины.

9.2.4 Транспортирование кабин следует проводить только на специально оборудованных транспортных средствах.

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых кабин требованиям настоящего стандарта при соблюдении транспортными организациями правил транспортирования, а потребителем - условий применения и хранения кабин, установленных настоящим стандартом.